

SMARTLINE

CONVENTIONELE BRANDMELDINSTALLATIE

De SmartLine is een conventionele brandmeldinstallatie met ongeken- de mogelijkheden. De SmartLine panelen hebben naast de be- schikbare zones ook een open collector in-/uitgang per zone. Afhan- kelijk van de programmering kan men deze instellen als ingang of uitgang. Dit zorgt voor een grote flexibiliteit en vele toepassingsmo- gelijkheden en maakt het paneel geschikt voor vele toepassingsmo- gelijkheden.

Met zijn grafische display en de LEDs is de Smartline één van de ge- bruiksvriendelijkste centrales op de markt. Verder is er de mogelijk- heid om 4 nevenpanelen op de aanwezige RS485 bus aan te sluiten.


De centrale is zowel lokaal als op afstand met de PC te programmeren.



Kenmerken

- Voldoet aan de NEN-EN54-2 en 4
- Conventionele brandmeldcentrale
- SmartLine020/02 voorzien van 2 zones
- SmartLine020/04 voorzien van 4 zones en uit- breidbaar tot 20 zones
- SmartLine036-4 voorzien van 4 zones en uit- breidbaar tot 36
- Ondersteund Apollo en Argus componenten.
- Optioneel mogelijkheid voor aansluiten gasde- tectoren 4-20mA
- LCD scherm in Nederlands of Franse taal
- Gebruiksvriendelijke programmering d.m.v SmartLeague software

	SmartLine020	Smartline 036
Ingangsspanning	230 Vac 50/60Hz	
Verbruik (230V)	0,5 A	0,9 A
Max verbruik beschikbaar voor externe componenten	0,9 A	2,8 A
Voorziening voor batterijen	2 x 7Ah 12V	2 x 17Ah 12V
Bedrijfstemperatuur	- 5°C + 40°C	
Afmetingen	325 x 325 x 80 (h x b x d)	497 x 380 x 87 (h x b x d)
Gewicht	2,8 Kg	6 Kg
Componenten per zone	Max 32	
Max belasting NAC uitgang	0,8 A	
Max belasting potentiaal vrij contacten	5A @ 30 V	
Max belasting RS485 bus	0,9 A	
Max belasting Aux, Aux-R	0,8 A	

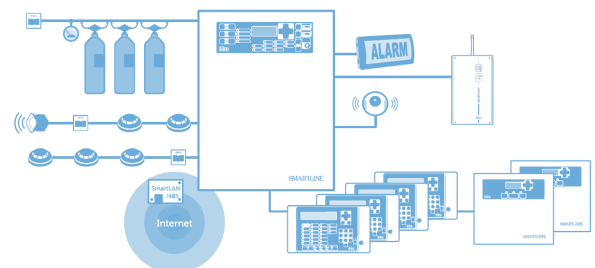

SmartLine



SmartLine020-2 Brandmeldcentrale met 2 zones, niet uitbreidbaar. Centrale is voorzien van toetstableau en display uitvoering Nederlands en Frans.

SmartLine020-4 Brandmeldcentrale 4 zones, uitbreidbaar tot 8 zones. Centrale is voorzien van toetstableau, en display. In extra grote behuizing. Uitvoering Nederlands en Frans.

SmartLine036-4 Brandmeldcentrale met 4 zones, Uitbreidbaar tot 36 zones. Centrale is voorzien van toetstableau en display. In extra grote behuizing. Uitvoering Nederlands en Frans.

Paneel type	Front paneel	Optionele uitbreidingen				
	Toetsen bord en display	SmartLine/8Z	SmartLETUSee/LCD-Lite	Smart-LAN/485	SmartLET-Loose/ONE	SmartLevel
SmartLine020-2	Ja	-	Ja (max 4)	Ja	Ja	Ja
SmartLine020-4	Ja	Ja (max 2)	Ja (max 4)	Ja	Ja	Ja
SmartLine036-4	Ja	Ja (max 4)	Ja (max 4)	Ja	Ja	Ja

SmartLine Opties



SmartLetUSee/LCDLite RS485 nevenbedienpaneel



SmartLine/8Z Zone uitbreidingskaart



SmartLAN/485 Internet interfacekaart



SmartLetLoose/ONE Brandblusprint



SmartLevel Externe voeding aan te sluiten op de RS485 bus

Programmeer en beheer de SmartLine brandmeldcentrale met de Smartleague software. De SmartLeague software is zeer eenvoudig in gebruik. Het programma maakt het mogelijk om gemakkelijk en snel de panelen te configureren en het geeft een algemeen overzicht van het systeem. De software is tevens in staat om een gedetailleerd aansluitschema aan te geven in overeenstemming met de aan te sluiten componenten op de centrale.

